„П Е Т К О В – П Р О Е К Т“ ЕООД
проектиране на ВиК мрежи и съоръжения
тел.0899955894; e-mail: petkov_i@abv.bg

ОБЕКТ: **ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА (ИДЕНТ. 18099.401.1420.5) ЗА ТЪРГОВИЯ В МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ В ПИ 18099.401.1420, УПИ XVI, кв.11 ПО КК И РП НА ГР. ГУЛЯНЦИ, ОБЩ. ГУЛЯНЦИ, ОБЛ. ПЛЕВЕН**

ЧАСТ : **ВиК**

ФАЗА: **ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **"ЕКО ДН 2011" ЕООД**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....

КИИП
ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 03104
Секция: ВС
инж. ИВАН БОГДАНОВ ПЕТКОВ
Части на проекта:
Подпис .....

ПРОЕКТАНТ:
/инж. Иван Петков/

гр. Плевен
10. 2026г.

ОБЕКТ: ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА (ИДЕНТ. 18099.401.1420.5) ЗА ТЪРГОВИЯ В МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ В ПИ 18099.401.1420, УПИ XVI, кв.11 ПО КК И РП НА ГР. ГУЛЯНЦИ, ОБЩ. ГУЛЯНЦИ, ОБЛ. ПЛЕВЕН
ЧАСТ: ВиК
ФАЗА: ТИП

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

I. Текстова част
1. Обяснителна записка;
2. Технически спецификации;
3. Количествена сметка;
4. Данни за присъединяване №138/05.08.2026г. от "ВиК" ЕООД–гр.Плевен;
5.Скица с виза от кадастралния план №15-1293602/06.08.2025г.

II. Чертежи
1. Ситуационен и монтажен план;
2. Надлъжен и напречен профил;
3. Водомерна шахта;
4. Детайл за монтаж и укрепа на заривен спирателен кран.

III. Приложения

ОБЕКТ: ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА (ИДЕНТ. 18099.401.1420.5) ЗА ТЪРГОВИЯ В МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ В ПИ 18099.401.1420, УПИ XVI, кв.11 ПО КК И РП НА ГР. ГУЛЯНЦИ, ОБЩ. ГУЛЯНЦИ, ОБЛ. ПЛЕВЕН
ЧАСТ: ВиК
ФАЗА: ТИП

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1. Общи положения

С този проект е разработено водопроводното отклонение за УПИ X-520, кв.2 с цел осигуряване на вода за питейно-битови нужди за имота, в който ще се изгради еднофамилна жилищна сграда.

Проектирането е извършено на база:

- Архитектурен проект;
- Геодезическо заснемане;
- Данни за присъединяване №138/05.08.2026г. от "ВиК" ЕООД–гр.Плевен;
- Скица с виза от кадастралния план №15-1293602/06.08.2025г.
- Наредба №4 за проектиране на ВиК инсталации в сгради;
- НАРЕДБА №РД-02-20-2 за проектиране,изграждане и експл. на водоснабдителни системи;
- Проучване на място.

2. Водопроводно отклонение и водомерен възел

2.1. Съществуващо положение

Към момента има съществуващ водомер с открита партида към "ВиК"ЕООД-Плевен, но той е разположен в съседен самостоятелен обект(апартамент), който е на друг собственик и не може да се ползва.

2.2. Начин на изпълнение и материали

Пред вид горното и това, че обекта е самостоятелна сграда в ПИ18099.401.1420 се предвижда изграждане на ново сградно водопроводно отклонение, което ще се изпълни от тръби ø32PEHD/PN10, като присъединяването е чрез водовземна скоба към обществен водопровод ø80Ет. преминаващ през имота. Свободен напор в точката на присъединяване 45м. Предвиден е тротоарен спирателен кран ø1" с охранителна гарнитура. Във водомерната шахта се монтира водомерен възел от арматури ø1" с водомер DN20-Qmax=5м³/ч Qmin=0.08м³/ч с възможност за дистанционно отчитане.

При свързването на отклонението с уличния водопровод и при преминаването му през конструкцията на шахтата да се монтират компенсатори. Наклона към сградата е възходящ. Горния край на отвора при преминаването на тръбата през стените на шахтата е на 10см над тръбата, като пространството около тръбата се запълва с еластичен водонепропусклив материал.

3. Оразмеряване

3.1. Максимално секундни водни количества за питейно битови нужди – обща вода

Оразмерителните водни количества за питейно-битови нужди/обща вода/ за общественообслужващи сгради се определят по формулата:

q макс сек= 5 qe сек . z сек, л/с ; qe сек = 0.2 л/с ; $P_{сек} = \frac{qн\ макс\ ч\ .\ Муч}{720\ Еа\ сгр}$

Еа=1т.м. x0.5+1кл. x0.5 + 3к.м. x1.0 +1душ. x1.0= 6.0 ; $Рсек=\frac{37л/ч\ .\ 6р/см}{720\ .\ 6.00}=0.05$;

$Q_{бит.}$= 0.55л/с

3.2. Хидравлично оразмеряване на СВО и главния площадков водопровод.

$Q_{ор.}$= 0.55л/с може да се проведе от тръби ø32PEHD/10; V=0.90м/с; i=0,040м/м.

3.3. Загуби на налягане в СВО и водомерен възел.

3.3.1 Загуби на налягане от местни съпротивления във водомерен възел

$Рмс = 0.001\ \zeta\rho\ \frac{v^2}{2}$, кРа където:

ρ – плътност на водата kg/m³;

v – скорост на водата m/s;

ζ – коефициент на местно съпротивл., който се отчита от прил.№9 от Наредба№4.

Изчисленията са направени съответно за: СК, Филтър, ОК и СК с изпр.

Рмс = 2.00 + 2.20 + 1.80 + 2.00 = 8кРа = 0.80m

3.3.2. Загуби във водомер

$Рв = \Delta p_s \frac{q^2}{q^2_{max}} = 60 \frac{1.98^2}{5.00^2} = 9.41$кРа = 0.94m

където:

Δp_s – максимално допустими загуби във водомера, кРа;

q – оразмерителното водно количество, m³/h;

q_{max} – максимално водно количество за водомера, m³/h;

3.3.3.Общи загуби на налягане във водомерния възел


Рвв = Рмс + Рв = 0.80 + 0.94 = 1.74m

Общи загуби на налягане

Рзагуби = Рдл + Рмс + Рг + Рв.възел = 0.08 + 0.52 + 0.05 + 1.74 = 2.39м.

4. Изграждането на водоснабдителната система, процедурите и изпитванията, както и характеристиките на строителните продукти да се извършват съгласно предвиденото в проекта, Наредба №4 за проектиране на ВиК инсталации в сгради, НАРЕДБА № РД-02-20-2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, БДС EN и приложените към този проект инструкции и технически спецификации.

Проектант:

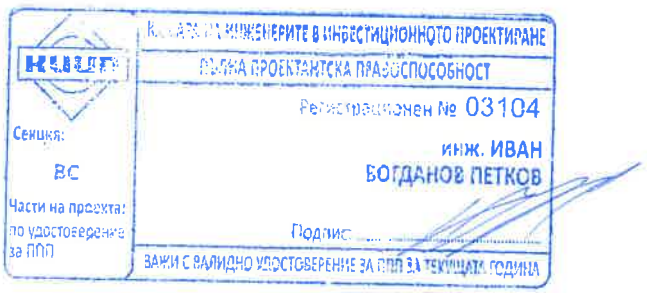


ОБЕКТ: ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА (ИДЕНТ. 18099.401.1420.5) ЗА ТЪРГОВИЯ В МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ В ПИ 18099.401.1420, УПИ XVI, кв.11 ПО КК И РП НА ГР. ГУЛЯНЦИ, ОБЩ. ГУЛЯНЦИ, ОБЛ. ПЛЕВЕН

ЧАСТ: **В и К**

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Вид СМР	Ед.м.	К-во
	ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ		
1	Разваляне е възстановяване на плочки	м²	4,00
2	Машинен изкоп неукр. зем.почви шир. до 1,20м на отвал	м³	7,00
3	Ръчен изкоп неукр. зем.почви шир. до 1,20 м и дълб. до 2м	м³	2,00
4	Доставка, полагане пясък за подложка и ръчно уплътняване	м³	0,50
5	Засипване и трамбоване през 20см на земни маси	м³	6,50
6	Машинно натоварване на земни маси и отпадъци на транспорт	м³	2,50
7	Извозване на земни маси до 10км	м³	2,50
8	Направа връзка с уличен водопровод	бр.	1
9	Направа бетонова ВШ със светли размери 100/100/170см, включително метален капак, топлоизолация и стълби	бр.	1
	Доставка и монтаж		
10	Тръби ø32 PEHD/10	м	2,00
11	ТСК ø1" с "push-fit" връзка с шиш и охранителна гарнитура	бр.	1
12	Водовземна скоба ø80/1"	бр.	1
13	Нипел ø1"	бр.	1
14	Коляно преход с вътрешна резба ø32/1"	бр.	1
15	Преход с външна резба ø32/1"	бр.	2
16	Спирателен кран ø1"	бр.	1
17	Спирателен кран с изпразнител ø¾"	бр.	1
18	Възвратна клапа ø1"	бр.	1
19	Мрежест филтър ø1"	бр.	1
20	Водомер DN20-Qmax=5м³/ч с възможност за дист. Отчитане	бр.	1
21	Хлориране и изпитване на водопровода	м	6,00

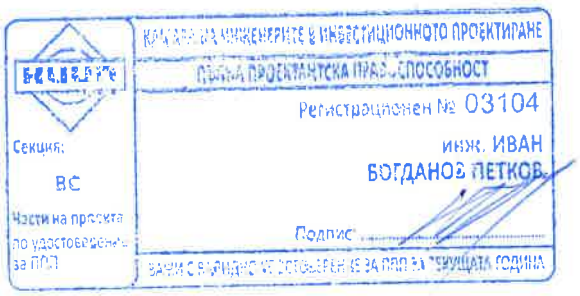

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗА ПОЛАГАНЕ, МОНТАЖ, ИЗПИТВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

1. ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ

1.1.НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

- Закон за устройство на територията
- Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни ВиК инсталации (ДВ53/2005г.);
- Наредба № РД-02-20-2 за проектиране, изграждане и експлоатация водоснабдителни системи;
- Наредба №8/1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;
- Наредба № Із – 1971/ 29.10.2009г. – за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ 96/2009 г.);
- БДС EN

1.2. МАТЕРИАЛИ ЗА ВОДОПРОВОДИ

1.2.1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Материалите за изграждане на водопроводни системи трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти и отраслови нормативи. Не се допуска изпълнението на водопроводите с нестандартни материали.

- СЕ сертификат или сертификат за съответствие на продукта, ISO сертификат на производителя или еквивалентен;

- Писмо за гаранция от производителя;

- Оторизиращо писмо от производителя за дейността на дистрибутора;

- каталози на български език или ако в оригинал езика е различен от български, придружени с превод на български език с техническите данни на продуктите;

- Ръководство за монтаж и експлоатация на продуктите на български език или ако в оригинал езика е различен от български, придружени с превод на български език.

1.2.2. МАТЕРИАЛИ

- Тръбите извън сградите са от полиетилен висока плътност (PEHD /PN10 тип100). Тръбите, тръбните фланци и фитинги трябва да отговарят за номинално налягане PN10 и на изискванията на БДС EN 12201-Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (PE). Части: от 1 до 5.

- Тръбите в сградите са от полипропилен (PP). Тръбите, тръбните връзки и фитинги трябва да отговарят за номинално налягане PN10 и на изискванията на набора от стандарти БДС EN ISO 15874-Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP).

- Арматури - спирателна и присъединителна арматура за номинално налягане PN10

1. Шибърни спирателни кранове
2. Тротоарни спирателни кранове
3. Водовземни скоби
4. Фланцови преходници за полиетиленови тръби
5. Обратни клапи
6. Филтър
7. Пожарни хидранти (кранове)

Всички позиции (от 1 до 7) е препоръчително да бъдат доставени от един производител.

Всички арматури да имат необходимите документи, удостоверяващи приложението им за питейна вода и да отговарят на набора от стандарти БДС EN 1074 „Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за използване по предназначение и подходящи изпитвания за проверка.“

- Пожарните хидранти се предвиждат DN80:
- да са надземни, съгласно БДС EN 14384:2005
- основна тръба да е от горещо поцинкована стомана с двукомпонентен грунд и двукомпонентно покритие
- основа на хидранта да е от ковък чугун с цялостно флуидизирано покритие
- главата на хидранта да е покрира с епоксидно флуидизирано покритие и външно прахово покритие на полиестерна основа.
- да е комплектован с шиш от неръждаема стомана, изцяло вулканизирано бутало от ковък чугун.
- да е с двойно сферично затваряне на пожарния хидрант.
- с интегриран свободен фланец с фланшово уплътнение.
- с възможност за пълно дрениране на остатъчната вода с вграден дренират отвор
-с възможност за инспекция и разглобяване без разкопаване, през горната част на хидранта.
- да имат антикорозионна защита на всички части.
- с възможност за индикация за отворено/затворено положение на надземните хидранти.

1.3. ПОЛАГАНЕ, МОНТАЖ, ИЗПИТВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ

1.3.1. Водопроводи извън сгради

За водопроводите извън сградите стриктно да се спазват разпоредбите на:

- Глава четиринадесета „Полагане, монтаж, изпитване, приемане и въвеждане в експлоатация на водопроводи“, раздели I, II, IV и V от Наредба № РД-02-20-2 за проектиране, изграждане и експлоатация водоснабдителни системи;

- Обяснителните записки и чертежи към съответните технически проекти;

- БДС EN12201 “Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (PE)“. Части: от 1 до 5

1.3.2. Водопроводи в сгради

За водопроводите в сградите стриктно да се спазват разпоредбите на:

- ЧАСТ ЧЕТВЪРТА „Изграждане, въвеждане в експлоатация и техническа експлоатация на сградните водопроводни и канализационни инсталации и техните съоръжения“, глава 15 и глава 16 от Наредба №4 за проектиранс, изгражданс и експлоатация на сградни ВиК инсталации (ДВ53/2005г.);

- Обяснителните записки и чертежи към съответните технически проекти;

- Изискванията на набора от стандарти БДС EN ISO 15874-Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода.



АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
София 1618, кв.Павлово, ул.Мусала №1
тел.:02/955 45 40, факс: 02/955 53 33
ACAD@CADASTRE.BG • WWW.CADASTRE.BG

Скица № 17 от 08.08.2025

СКИЦА НА СГРАДА

№15-1293602-06.08.2025 г.

Сграда с идентификатор **18099.401.1420.5**

По кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. **Гулянци**, общ. **Гулянци**, обл. **Плевен**, одобрени със **Заповед №РД-18-6/26.02.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК**

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: **няма извършено изменение на КККР със заповед**

Адрес на сградата: **гр. Гулянци, ул. Г.С.РАКОВСКИ №6**

Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: **18099.401.1420**

Застроена площ: **264 кв.м**

Брой етажи: **1**

Брой самостоятелни обекти в сградата: **0**


Предназначение: **Сграда за търговия**

Предишен идентификатор: **няма**

На основание чл. 140 от ЗУТ, съгласувам виза за: Преустройство на стр. за търговия в магазин за хранителни и нехранителни стоки.

гл. арх.

Кадастрална координатна система 2005

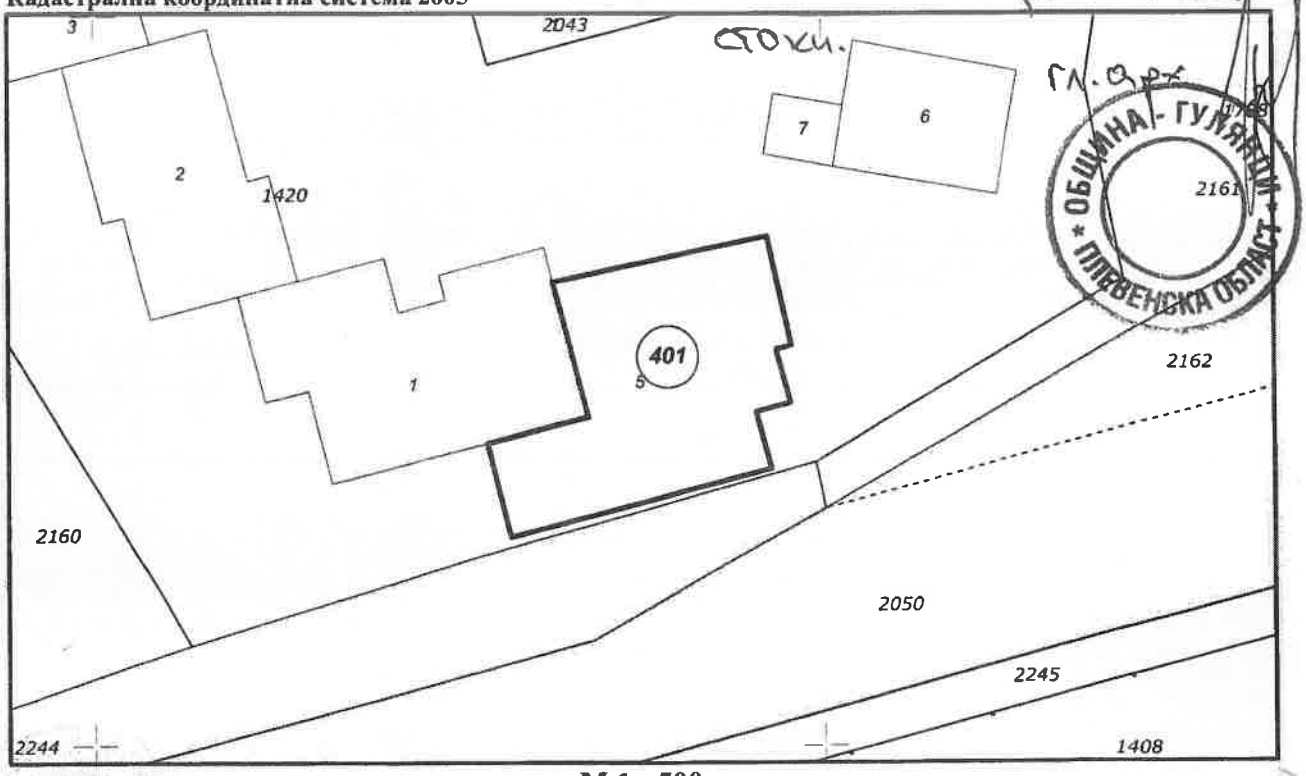

М 1 : 500

Собственици по данни от КРНИ:

ДАНАИЛ ОГНЯНОВ НИКОЛОВ

Скица **№15-1293602-06.08.2025 г.**,
издадена въз основа на
Заявление **№01-607727-04.08.2025 г.**
Код за достъп: **2417699f01fa**

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

София 1618, кв.Павлово, ул.Мусала №1
тел.:02/955 45 40, факс: 02/955 53 33
ACAD@CADASTRE.BG • WWW.CADASTRE.BG

Ид. част 1/1 от правото на собственост върху сградата
Постановление за възлагане от съдебен изпълнител № 60, том 3, рег. 1374, дело 921 от 23.06.2020г., вписан в Служба по вписванията гр.Никопол

Носители на вещни и други права по данни от КРНИ:
Няма данни

ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАЛ
Име и фамилия: [illegible]
Дата: 07.08.25 Подпис:

Скица №15-1293602-06.08.2025 г.,
издадена въз основа на
Заявление №01-607727-04.08.2025 г.
Код за достъп: 2417699f01fa

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
СЛУЖБА ПВ 16

CN=eng. Georgi Georgiev
C=BG
O=Geodesy Cartography and Cadastre Agency
E=acad@cadastre.bg
06.08.2025 01:12:30

ВиК ПЛЕВЕН

Отговорност към водата, грижа за хората!

Изх. № Т-554/ 05.08.2026 г.

ИЗХОДНИ ДАННИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ
№ 138/ 05.08.2026 г.

Водоснабдяване и канализация" ЕООД- Плевен със седалище и адрес на управление в гр. Плевен, ул. „Сан Стефано" №25, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 824106518, представлявано от Калоян Къдрийски – управител,
Предоставя настоящите изходни данни и условия за присъединяване към водоснабдителните и/или канализационни системи на възложителя/ите или на упълномощено от тях лице по реда на чл. 13 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, с които се уреждат реда и условията за съгласуване от В и К оператора на инвестиционния проект, присъединяване към В и К мрежите и сключване на договор за присъединяване на имота към В и К мрежата.

Обект: **„Преустройство на сграда за търговия в магазин за хранителни и нехранителни стоки".**

Адрес на обекта: гр. Гулянци, кв. 11, ПИ с идентификатор №18099.401.1420.5, ул. „Г.С. Раковски" №6.

Възложител: „ЕКО ДН 2011" ЕООД.

Скици: №15-1293602/06.08.2025г. от АГКК гр. Плевен.

Водопровод: Имота е присъединен към В и К мрежата и има открита партида със статут необитаем. При прекъсване на старото СВО, дължите такса за услугата. Заплаща се в център за услуги при ВиК гр. Плевен.

По Наредба 4, чл.20 (1) от 17.06.2005г. за проектиране и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, за водоснабдяването на застроен поземлен имот се проектира едно сградно водопроводно отклонение. Към вашия имот има изградено СВО.

Второстепенен клон, Етернит ø 80, от ОК 282 - ОК 288 – ОК 289.
Нсв. = 45 m. при ОК 282, покрива необходимия минимум от 2 bar.

5800 Плевен, ул. "Сан Стефано" № 25
88 98 32 - Управител | тел: (064) 84 48 24 - Център за услуги | факс: (064) 88 98 66
e-mail: delovodstvo@vik-pleven.com | e-mail: office@vik-pleven.com

Сканирано с CamScanner

Прогнозното оразмерително водно количество за питейно-битови нужди от Q= 0,40 l/s, може да бъде доставено по водопровода.

Сградното водопроводно отклонение да се разположи по възможност в права линия и при най-малка дължина между водопроводния клон от водопроводната мрежа и сградата така, че да е лесно достъпно за поддържане и ремонт. (Съгласно чл. 142(1) от Наредба №2).

Имотите се водоснабдяват като сградните водопроводни инсталации или вътрешните водоснабдителни мрежи се присъединяват към водоснабдителните системи (по смисъла на чл.6. т. 1 от Наредба № 4) чрез водопроводно отклонение с водомерен възел (съгласно чл. 11. ал.3 от Наредба №4).

Мястото на водомерният възел да съответства на *чл.11, от Наредба №4/14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.*

Изборът на общия и индивидуалните водомери да бъде с възможност за дистанционно отчитане съгласно чл. 30(2), *Наредба №4/17.05.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.* Моля да се информирате за изискванията на дружеството ни за формата и визуализацията на отчетните данни, с цел оптимален избор на съвместима технология за дистанционно отчитане.

За гр. Гулянци разходът на вода за пожарогасене за второстепенни клонове – 2,5 l/s (чл.171 от *Наредба Із-1971/29.10.2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар*).

Противопожарни хидранти: ПХ 70/80 при ОК 387 и ОК 290.

В процеса на проектиране да се спазят следните условия и изисквания:

1. В урбанизираните територии да се спазят изискванията на *НАРЕДБА № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.*

2. Извън урбанизираните територии не се разрешава строителство и разполагане на трайни насаждения по трасетата на подземните водопроводи и канали на разстояние 3 м от двете страни на водопровода, мерено по оста му (*НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони*).

3. Водопроводното отклонение да се предвиди с:
- ел. заваряема водовземна скоба - при присъединяване към ПЕВП тръба;
- тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП);
- свързване на тръбите - челна заварка или ел. заваряеми части;
- тротоарен спирателен кран с "Push-fit" връзка.

4. Когато във връзка със строителството е необходимо да се измени положението на изградени В и К мрежи и съоръжения, съответните работи да се извършват от възложителя на новото строителство за негова сметка след одобряване на

5800 Плевен, ул. "Сан Стефано" № 25
88 98 32 - Управител | тел: (064) 84 48 24 - Център за услуги | факс: (064) 88 98 66
e-mail: delovodstvo@vik-pleven.com | e-mail: office@vik-pleven.com

Сканирано с CamScanner

необходимите проекти, съгласувани с дружеството ни и след издаване на разрешение за строеж. (чл. 73 (1) от ЗУТ).

5. Данните за противопожарните хидранти са от екзекутивите на дружеството ни. Проектантът да провери на място функционалността им.

6. Според техническите възможности на ВиК ЕООД - гр. Плевен, след преценка избира начин на изпълнение на СВО и СКО /полагане в изкоп или безтраншейно/.

7. Инвестиционните проекти да се представят на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител (чл. 144 (4) от ЗУТ).

8. Срок на валидност - една година от влизане в сила на визата за проектиране (чл.140а (8) от ЗУТ)

Приложения:

1. Схема на водопроводната мрежа.

КАЛОЯН КЪДРИЙСКИ

Управител на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Плевен


ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ПЛЕВЕН 5

ис

5800 Плевен, ул. "Сан Стефано" № 25
88 98 32 - Управител | тел: (064) 84 48 24 - Център за услуги | факс: (064) 88 98 66
e-mail: delovodstvo@vik-pleven.com | e-mail: office@vik-pleven.com

Сканирано с CamScanner

Приложение №1

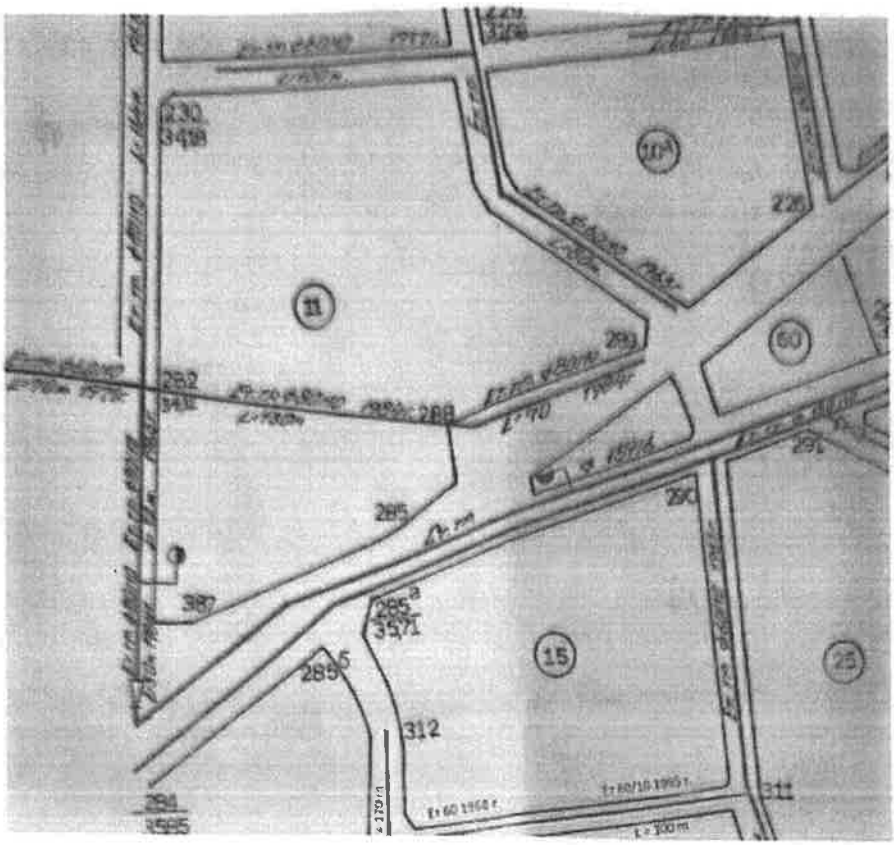

5800 Плевен, ул. "Сан Стефано" № 25
88 98 32 - Управителен | тел: (064) 84 48 24 - Център за услуги | факс: (064) 88 98 65
e-mail: delovodstvo@vik-pleven.com | e-mail: office@vik-pleven.com

Сканирано с CamScanner